


# HMHQQE

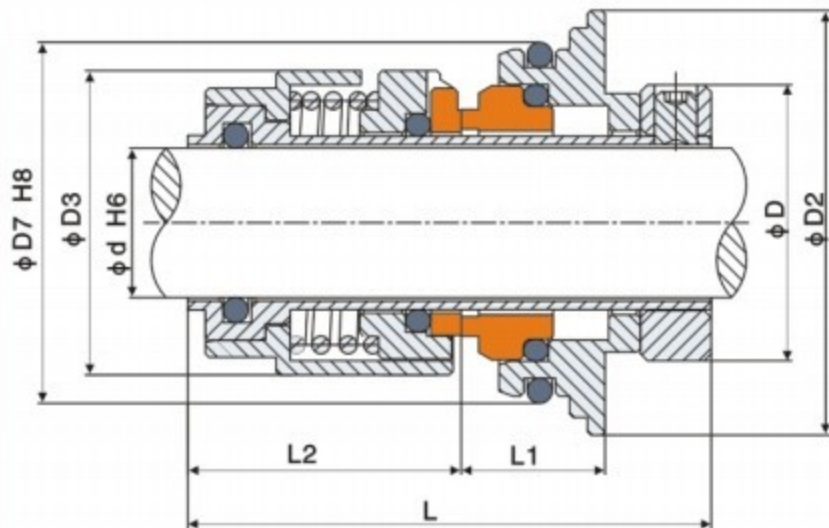

## ■ 技术参数

- ▶ 封密介质: 水、海水、酸、碱、苯等
- ▶ 速度:  $\leq 12$ 米/秒
- ▶ 适用温度:  $-30^{\circ}\text{C} \sim +200^{\circ}\text{C}$
- ▶ 适用压力:  $0 \sim 1.0\text{Mpa}$

## ■ operating Limits

- ▶ Speed:  $\leq 12\text{m/s}$
- ▶ Temperature:  $-30^{\circ}\text{C} \sim +200^{\circ}\text{C}$
- ▶ Pressure:  $0 \sim 1.0\text{Mpa}$

CRIL、3、5、10、15、20、32、45、64、90水泵常规机封HQQE O型圈式轴（集装式），最大温度范围 $-30^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$

CRIL、3、5、10、15、20、32、45、64、90水泵常规机封HQQE O型圈式轴（集装式），最大温度范围 $-20^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$

Model	d	D3	D4	D7	L1	L3	L3
12	25	29	25	40.5	55	19	30
16	30.5	34	29	44.5	57.5	20	30.5
22	43	50	39	60	72	20	37